

Nowość!

Elektryczne przepływowe
podgrzewacze wody

EPO2 Amicus

Nowy podgrzewacz idealny
do umywalki lub zlewozmywaka

Najważniejsze zalety




Uniwersalny montaż
Możliwość montażu w dowolnej pozycji - króćcami w górę lub w dół, nad lub pod umywalką.



Drobnostrumieniowy perlator
Dołączony do kompletu drobnostrumieniowy perlator zapewnia komfortowe użytkowanie oraz do 50% oszczędności wody i energii.


Wymiary

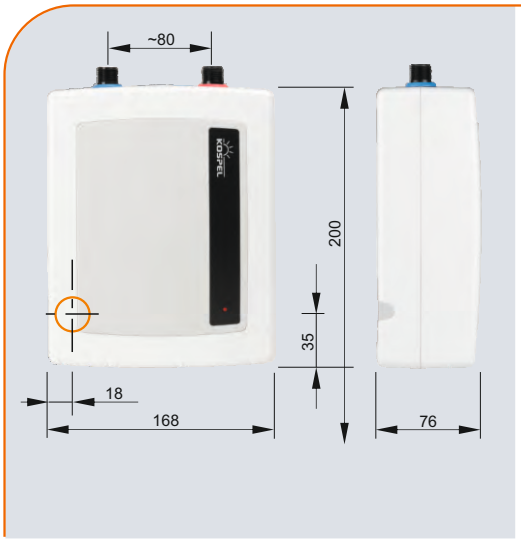


Ciśnienie wody 0,12 - 0,6 MPa

Przyłącze wodne Gz 3/8"

Zastosowanie




od 3,5kW




od 4,5kW

Możliwe jest korzystanie tylko z jednego ujęcia wody w tym samym czasie.



od 5,5kW



od 5,5kW
Możliwe jest korzystanie tylko z jednego ujęcia wody w tym samym czasie. Należy zastosować drobnostrumieniową wylewkę prysznicową.

Dane techniczne / ceny katalogowe

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm^2)	Wydajność ($\Delta t=30^{\circ}$) (l/min.)	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
EPO2-3 AMICUS	3,5 kW / 230V~	15,2	3 x 1,5	1,7	291,87	**359,00**
EPO2-4 AMICUS	4,4 kW / 230V~	19,1	3 x 2,5	2,1	291,87	**359,00**
EPO2-5 AMICUS	5,5 kW / 230V~	23,9	3 x 2,5	2,7	291,87	**359,00**
EPO2-6 AMICUS	6,0 kW / 230V~	26,1	3 x 4	2,9	291,87	**359,00**